

veloce

מערכת אור פולסטילי כפול בעוצמה גבוהה למגוון התוויות

מיצוק העור באמצעות אור פולסטילי מתקדם - מצב N-Tight

עוצמת שיא גבוהה ועקבית, באמצעות שתי מנורות

מערכת קירור משופרת לבטיחות ולנוחות המטופל

אור רחב-ספקטרום עם 10 מסננים מתחלפים למגוון התוויות טיפול



פלטפורמה אחת. מגוון התוויות. החזר השקעה חכם יותר. מערכת IPDL (אור פולסטילי כפול בעוצמה גבוהה) עם אור רחב-ספקטרום

VELOCE היא מערכת IPDL מתקדמת המיועדת למיצוק העור, פיגמנטציה, הסרת שיער, אקנה ולהצרת העור. היא מספקת תפוקת אנרגיה יציבה ומדויקת לאורך כל הטיפול, ומבטיחה תוצאות קליניות עקביות. בזכות מגוון רחב של טיפולים, היא נותנת מענה יעיל למגוון רחב של התוויות ומצבי עור שונים, ומסייעת לשיפור החזר ההשקעה של המרפאה.

טכנולוגיית הליבה של Veloce

מיצוק העור באמצעות אור פולסטילי מתקדם - מצב N-Tight

אור תת-אדום קרוב רחב-ספקטרום מעביר אנרגיה תרמית מבוקרת לדרמיס ותומך בכיווץ קולגן ובעיצוב מחדש. שילוב טכנולוגיות IPDL ו-N-Tight משפר את מוצקות העור ומסייע במיצוק.


עוצמת שיא גבוהה ועקבית, באמצעות שתי מנורות

בעוד שמערכות IPL מסוימות עשויות להציג שונות באנרגיה במהלך פעולה רציפה, מבנה שתי המנורות תומך באספקה יציבה ועקבית של 20 תת-פולסים בשנייה, ומפיק 320 תת-פולסים בתוך 16 שניות (1,080 J/sec) ומכסה גודל כתם של עד 45×15 מ"מ לטיפולים יעילים ובתפוקה גבוהה.



מערכת קירור משופרת לבטיחות ולנוחות המטופל


יכולת הקירור העוצמתית של קצה הספיר מפחיתה את טמפרטורת העור לכמעט 0°C בתוך 3 דקות. בקרת הקירור המהירה והמרשימה מגינה על האזור המטופל מפני נזק ושומרת על בטיחות המטופלים לאורך כל הטיפול.

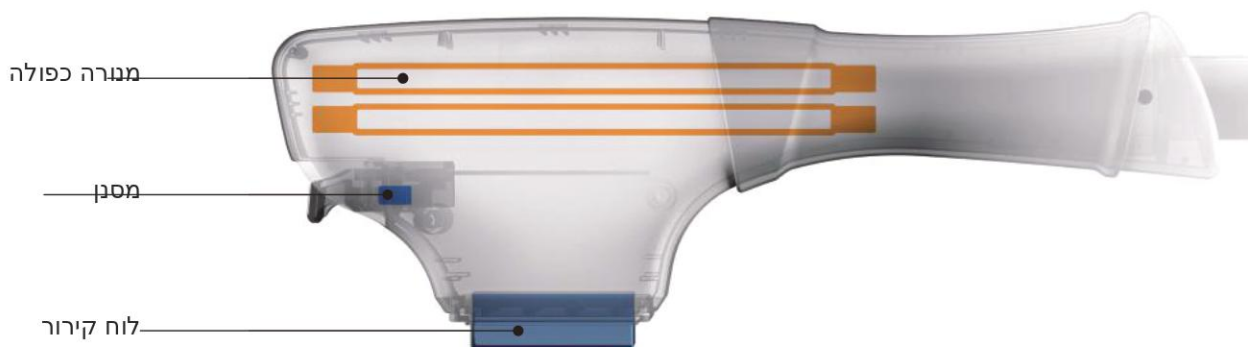

אור רחב-ספקטרום (420-1200 nm) למגוון התוויות

באמצעות 10 מסננים מתחלפים, VELOCE מאפשרת התאמה אישית של טיפולים למגוון מצבי עור

ביעילות גבוהה יותר.

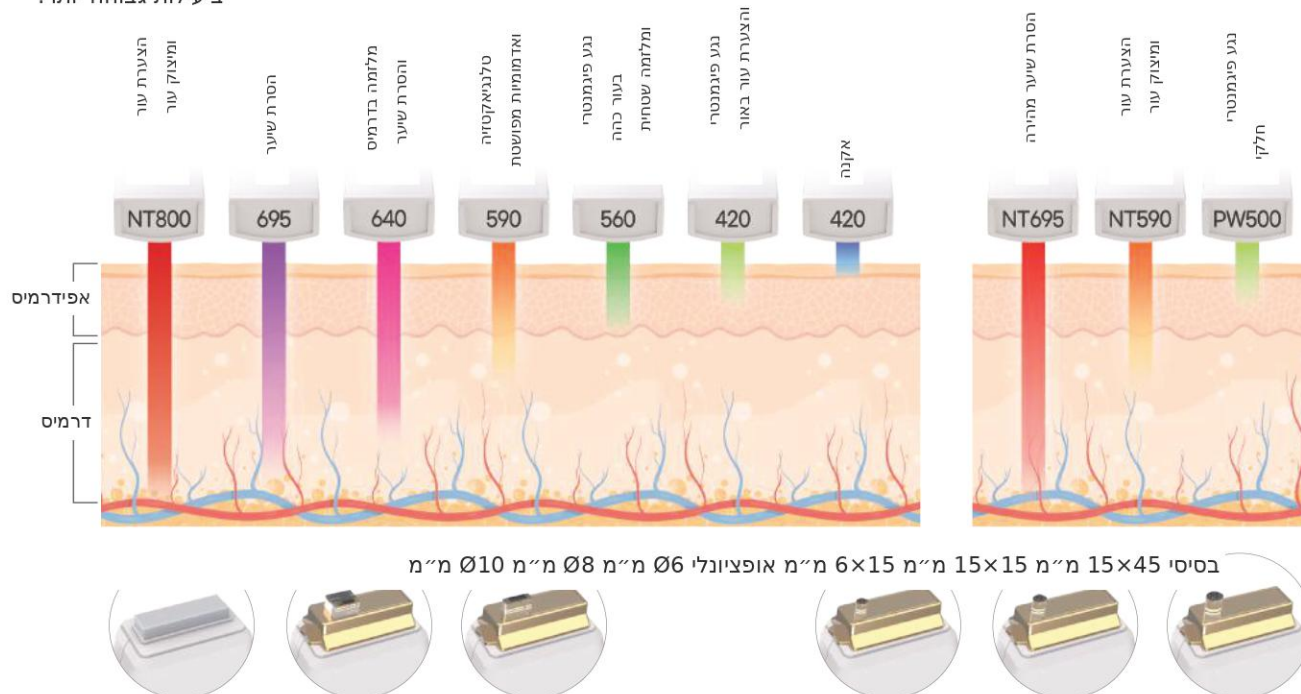

תוצאות קליניות

מיצוק צוואר (VELOCE + מזותרפיה) (באדיבות ד"ר Yelda Kapicioğlu)



לפני הטיפול לאחר טיפול אחד

כתמי שמש, צלקות ונמשים (באדיבות ד"ר Erol Koç)



לפני הטיפול לאחר טיפול אחד

Nevus Flammeus (באדיבות ד"ר Yelda Kapicioğlu) רוציאה וטלנגיאקטוזיות (באדיבות ד"ר Erol Koç)



לפני הטיפול לאחר טיפול אחד לפני הטיפול לאחר טיפול אחד

veloce

מפרט

אורך גל 420 ~ 1200nm

מסננים NT695nm, NT590nm (אופציונלי) 420nm, 515nm, 560nm, 590nm, 640nm, 695nm, NT800nm, PW500nm

צפיפות אנרגיה $30\text{J}/\text{cm}^2$ מקסימום

אנרגיה מרבית 202J

רוחב פולס 5 ~ 200ms

קצב חזרה מקסימום 1Hz

טמפרטורת קירור $0^\circ\text{C} \sim 25^\circ\text{C}$ (טמפרטורת חדר 25°C)

גודל כתם 45 × 15mm × 6mm, 15 × 15mm, 15mm (אופציונלי) Ø6mm, Ø8mm, Ø10mm

משקל 85kg

מידות 826(D) × 1094(H)mm × (W)480

צריכת חשמל 220VAC, 50/60Hz, 4.3KVA



דף הבית



משרד: +82-2-517-2114 | www.classsys.com | info@classsys.com

כל התמונות והטקסטים במסמך זה הם קניינה הרוחני של Classsys. כל שימוש בלתי מורשה אסור בהחלט ועלול לגרום אחריות אזרחית ופלילית לפי הדין החל. כל הזכויות שמורות ל-Classsys.